

Pino Suárez No. 101, Centro,  
C.P. 68000. Oaxaca, Oax.  
Tel. (951) 514 3634

www.equipas-antequera.com



Equipos Comerciales  
Antequera S. de R.L. de C.V.




### Estufa industrial a gas. Marca: Coriat. Mod: EC-3-H GRILL Petit

Con 3 quemadores abiertos octagonales en hierro fundido. Plancha en cold rolled steel de 57x34 cm. Gratinador de 54 cm. Horno multifuncional mediano de 66x35x43 cm. Termostato de 100°C a 300°C. Perillas metálicas con mandos en polipropileno rojo. Potente quemador tipo flauta en acero inoxidable. Respaldo corto de 9 cm. de alto.

### DIMENSIONES


1.460 Metros de frente por 0.565 Metros de fondo por 0.960 Metros de alto.

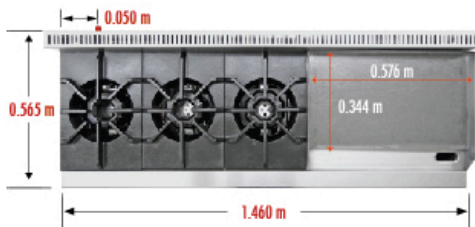

PLANTA



FRENTE



LATERAL

### Especificaciones Técnicas

ESTUFA EC-3-H-GRILL PETIT	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)
3 quemadores octagonales	22,680	90,000	1.07
3 quemadores tubulares	19,657	78,000	1.57
<b>TOTAL</b>	<b>42,337</b>	<b>168,000</b>	<b>2.64</b>



- 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- 3 quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 30,000 B.T.U./hr c/u.
- 3 parrillas superiores en hierro fundido.
- 3 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
  - 5 válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 3 charolas en la parrilla para captar escurrimientos.
- 1 plancha de cold rolled steel área útil de: frente: 0.576 m, fondo: 0.344 m.
- 1 gratinador de 0.540 m de frente.
- 2 quemadores tubulares en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./hr cada uno en la plancha.
- 1 charola en el gratinador para captar escurrimientos.
- 5 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 6 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- 1 horno grande con medida interior de: frente: 0.660 m, fondo: 0.345 m, alto: 0.420 m.
- 2 parrillas niqueladas dentro del horno.
- 1 termostato importado, rango de 100 a 300 °C, con válvula de seguridad integrada, certificado CSA uso comercial.
- 1 quemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./hr dentro del horno.
- 1 puerta de horno con bisagras y empaque perimetral para cierre hermético.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Medidas exteriores totales: frente: 1.460 m, fondo: 0.565 m, alto: 0.960 m.
- Peso: 182 kg.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

