




Estufa industrial a gas. Marca: Coriat. Mod: Minichef Petit

Fabricada en acero inoxidable tipo 430. Con 2 quemadores abiertos octagonales en hierro fundido. Plancha en cold rolled steel de 50x34 cm. Gratinador de 43 cm. Horno multifuncional mediano de 48x35x43 cm. Termostato de 100°C a 300°C. Perillas metálicas con mandos color rojo. Potente quemador tipo flauta en acero inoxidable. Respaldo corto de 9 cm. de alto. Opcional: respaldo alto.

DIMENSIONES


1.200 Metros de frente por 0.565 Metros de fondo por 0.960 Metros de alto.

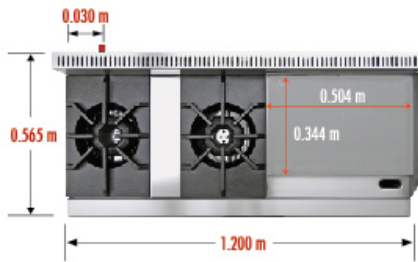

PLANTA



FRENTE



LATERAL

Especificaciones Técnicas

ESTUFA MINICHEF PETIT	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)
2 quemadores octagonales	15,120	60,000	1.04
3 quemadores tubulares	19,657	78,000	1.57
TOTAL	34,777	138,000	2.61



- 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- 2 quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 30,000 B.T.U./hr cada uno.
- 2 parrillas superiores en hierro fundido.
- 2 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
- 4 válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 2 charolas en la parrilla para captar escurrimientos.
- 1 plancha de cold rolled steel área útil de: frente: 0.504 m, fondo: 0.344 m.
- 1 gratinador de 0.435 m de frente.
- 2 quemadores tubulares en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./hr cada uno en la plancha.
- 1 charola en el gratinador para captar escurrimientos.
- 4 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 5 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- 1 horno mediano con medida interior de: frente: 0.470 m, fondo: 0.345 m, alto: 0.420 m.
- 2 parrillas niqueladas dentro del horno.
- 1 termostato importado, rango de 100 a 300 °C, con válvula de seguridad integrada, certificado CSA uso comercial.
- 1 quemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./hr dentro del horno.
- 1 puerta de horno con bisagras y empaque perimetral para cierre hermético.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Medidas exteriores totales: frente: 1.200 m, fondo: 0.565 m, alto: 0.960 m.
- Peso: 140 kg.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

